

MOTORIDUTTORE 912



DESCRIZIONE

Il **MOTORIDUTTORE SINCRONO OVOIDALE 912 RAST** dispone di una vasta gamma di tensioni di alimentazione ed il collegamento elettrico avviene mediante connessione rapida RAST 2,5.


I vantaggi che una connessione di tipo RAST apporta sono, oltre alla velocità di collegamento, la minor forza richiesta per l'inserimento del connettore e la garanzia di non danneggiare la connessione stessa.

Questo motore è indicato in diverse applicazioni, in particolare nella distribuzione automatica e nel settore industriale delle pompe peristaltiche. Il Motoriduttore viene realizzato con materiali scelti dopo numerose analisi di laboratorio, questo per garantire, oltre alla durata, una elevata silenziosità. La necessità di utilizzare i motoriduttori in differenti ambienti di lavoro richiede l'impiego di materiali plastici specifici, garantendo elevati standard di qualità.

PRESTAZIONI

TENSIONE	V	24 - 240
POTENZA	W	3 - 8
COPPIA	Ncm	550 - 30
VELOCITA' DI ROTAZIONE	Rpm	0,8 - 11,5
CLASSE DI ISOLAMENTO		F - H
MAX TEMPERATURA DI LAVORO	°C	60

GEOMETRIA

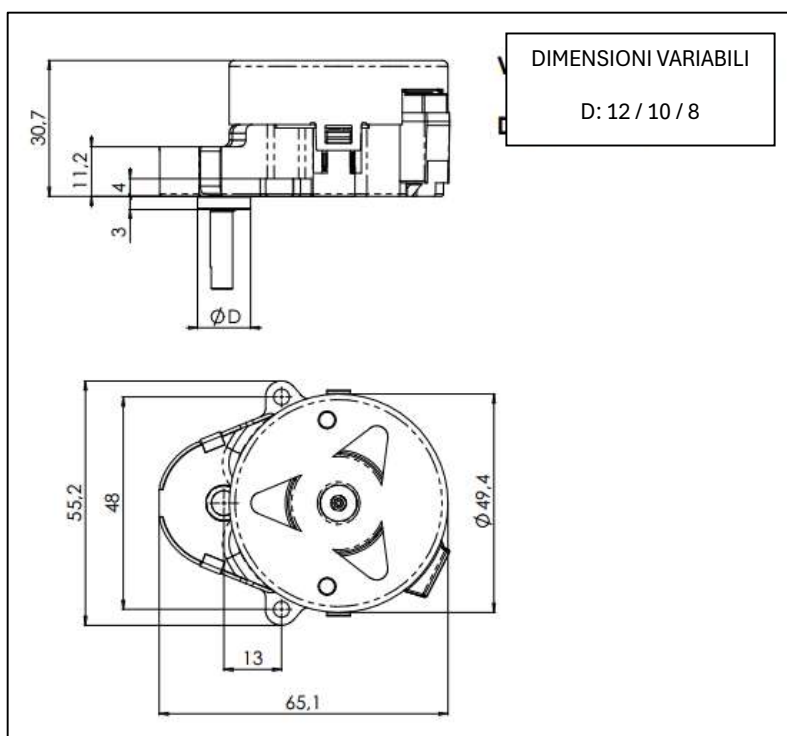

I nostri prodotti possono essere certificati ENEC UL CSA

We move ideas