

MOTORIDUTTORE 977



DESCRIZIONE

MOTORIDUTTORE SINCRONO ad elevate prestazioni e con ingombri ridotti.

Formato da un corpo motore con due velocità di rotazione (1000-750 giri) e da una scatola riduttore molto compatta e resistente, capace di alloggiare vari gruppi di riduzione.

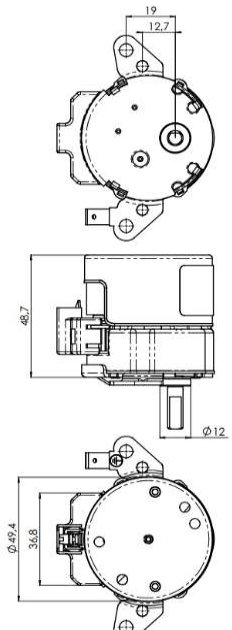
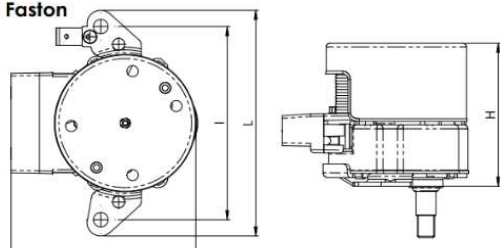

L'uscita finale del motoriduttore può essere scelta tra un innumerevole numero di alberi che danno la possibilità di adottare la soluzione più adatta alle esigenze del cliente e alla specifica applicazione.

La connessione elettrica è RAST 2,5.

PRESTAZIONI

TENSIONE	V	100	110/120	230	220/240
FREQUENZA	Hz	50/60	50 - 60	50	50/60
POTENZA	W	8	6 - 8	8	8
COPPIA	Ncm	125/115	40 - 140	35 - 190	36 - 300
MAX TEMPERATURA DI LAVORO	°C	120	60 - 85	60 - 85	60 - 105
CLASSE DI ISOLAMENTO	-	H	H - F	H - F	H
VELOCITA' DI ROTAZIONE	RPM	9/10,5	8,6 - 42	6 - 42	4,8 - 42

GEOMETRIA

STANDARD DIMENSIONS	VARIABLE DIMENSIONS
	Type connection: Faston  Rast 2.5  L: 82 / 64 / 53 I: 70 / 57,2 / 47,6 H: 51,8 / 49,3

I nostri prodotti possono essere certificati
ENEC UL CSA

We move ideas